

04

ÜRÜN GAMI

ALANINDA UZMANLARA GÜVENMEK
İSTEYENLER İÇİN





Dünya'nın dört bir yanındaki soğuk depoların
ihtiyaçlarını biliyoruz:

50

YILLIK DENEYİM

Ürünlerimizi 50'den fazla ülkeye ihraç etmek, markamızın küresel varlığını ve başarısını tanımlayan İtalyan teknolojisi ve tasarımının kusursuz birleşimini ortaya koymaktadır.

4

PFI

USTALIK VE İNOVASYON İLE

PFI, ÜRETİMDE ÜSTÜN
BAŞARI GÖSTERİR

GENİŞ ÜRÜN YELPAZESİYLE ÇÖZÜMLER
ÜRETİR VE FİKİRLERİ

GERÇEĞE DÖNÜŞTÜRÜR

5

6

PFI

PFI

PFI, endüstriyel soğutma kapılarının üretiminde uzmanlaşmış bir şirket olarak İtalya'da kuruldu.

Başlangıçtan itibaren hedefimiz, müşterilerimizin tüm taleplerini karşılamaktır. Bunu başarmak için menteşeli ve sürgülü kapılar, kontrol atmosfer odaları için kapılar, monoray geçişli kapılar, proses alanları ve ofisler için yarı izolasyonlu kapılar ile komple çözüm olanağı sunduk.

Yıllar içinde, artan talep sayesinde, ufkumuzu lojistik gibi yeni sektörlerle çevirdik. 2018 yılında Adana fabrikamızda, yükleme boşaltma alanları için sekiyonel kapılar, yükleme körükleri, yükleme rampaları ve hızlı sarmal kapılar gibi yeni ürünler üretmeye başladık.

PFI

SOĞUK ODA KAPILARI

SÜRGÜLÜ KAPILAR

Yüksek kaliteli sürgülü kapılar, üstün ısı yalıtımı, dayanıklılık ve maksimum enerji verimliliği sağlayarak her soğuk odada güvenilirliği garanti eder.



/ TEKNİK ÖZELLİKLER

70/150^{mm}

Kanat kalınlığı

-40 ° C

Dereceye kadar

/ MODELLER

Kanat kalınlığı 70 mm

STN7

Kanat kalınlığı 90 mm

STN9

Kanat kalınlığı 90 mm

SBT9

Kanat kalınlığı 120 mm

SBT12

Kanat kalınlığı 150 mm

SBT15

/ ÖZEL UYGULAMALAR

Kontrol atmosfer oda kapıları

STNAC

Monoray geçişli kapılar

SPG

Dikey sürgülü kapılar

**GTN9
GBT9
GBT12**

SOĞUK ODA KAPILARI

MENTEŞELİ KAPILAR

Menteşeli kapılar, kullanımı kolaylaştırır ve muhafaza edilecek oda sıcaklığını sabit tutar.



/ TEKNİK ÖZELLİKLER

70/150^{mm}

Kanat kalınlığı

-40 ° C

Dereceye kadar

/ MODELLER

Kanat kalınlığı 70 mm

CTN7

Kanat kalınlığı 90 mm

CTN9

Kanat kalınlığı 90 mm

CBT9

Kanat kalınlığı 120 mm

CBT12

Kanat kalınlığı 150 mm

CBT15

/ ÖZEL UYGULAMALAR

Monoray geçişli kapılar

CPG

SOĞUK ODA KAPILARI

YARI YALITIMLI

Yuvarlatılmış ve boşluksuz tasarımı, bu kapıları aynı zamanda hijyenik ve zarif hale getirir.



/ TEKNİK ÖZELLİKLER

40^{mm}

Kanat kalınlığı

40/43^{kg/m³}

Poliüretan yoğunluğu

/ MODELLER

TAF/Bar kapıları

TAF

Servis kapıları

SER

Soğuk hava deposu kapılarının tüm ürün yelpazesini **01** numaralı katalogta bulabilirsiniz. Tüm kanat kalınlıkları, kasalar, aksesuarlar ve çok daha fazlası hakkında detaylı bilgi edinebilirsiniz.



ALANINDA UZMANLARA
GÜVENMEK İSTEYENLER
İÇİN

YÜKLEME SİSTEMLERİ

YÜKLEME RAMPASI

Yükleme rampası; lip, platform ve çerçeveden oluşur. Gözyaşı desenli galvanizli çelik sacdan üretilmiştir.



/ TEKNİK ÖZELLİKLER

6.000^{kg}

Standart taşıma kapasitesi

+640 / -300^{mm}

Dikey çalışma aralığı

/ MODELLER

Menteşe lipli rampalar

PDLW

Teleskopik lipli rampalar

PDLT

/ ÖZEL UYGULAMALAR

Daldırma galvaniz rampalar

PDLWG
PDLTG


Alüminyum rampalar

PDLA

YÜKLEME SİSTEMLERİ

YÜKLEME KÖRÜĞÜ

Yükleme körükleri, araçlara uyum sağlayan yükleme ve boşaltma tünelleridir. Operasyonlar sırasında çalışanları ve işçileri olumsuz hava koşullarından korur.

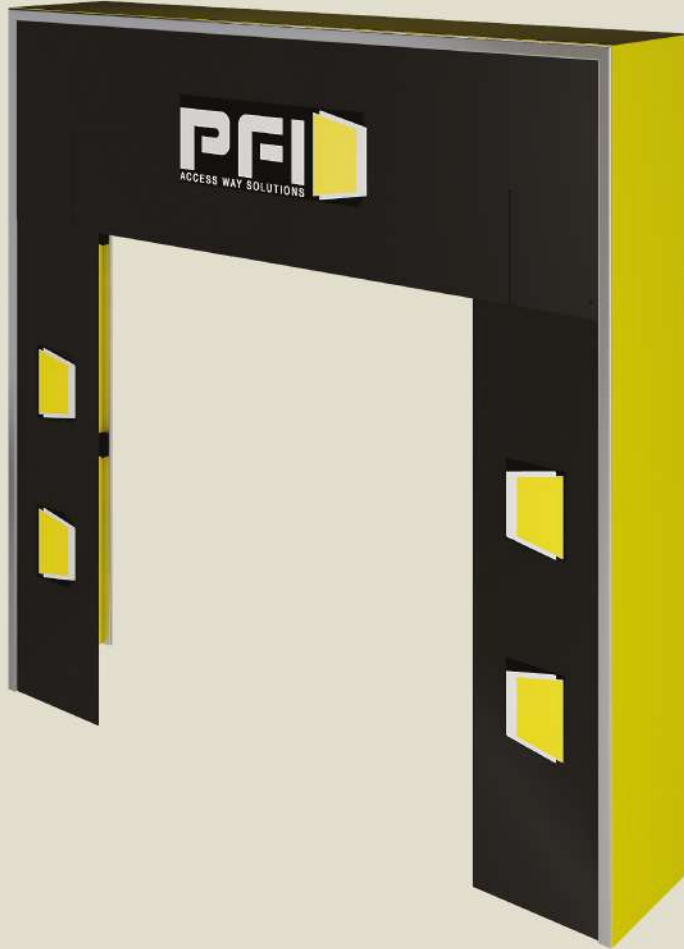

/ TEKNİK ÖZELLİKLER

PVC

Kaplama malzemeleri

/ MODELLER

Standart körük

PDSS

/ ÖZEL UYGULAMALAR

Yükleme odası

PDHS

Galvanizli Çelik

Yapılar

Yastık körük

PDSY


Şişme körük

PDSI

YÜKLEME SİSTEMLERİ

SEKSIYONEL KAPILAR

Seksiyonel kapılar dikey olarak açılır. Bu sayede açıldığında mümkün olduğunca az yer kaplar. Farklı yataklama alternatifleri sayesinde her türlü tavan yüksekliğine adapte edilebilir.

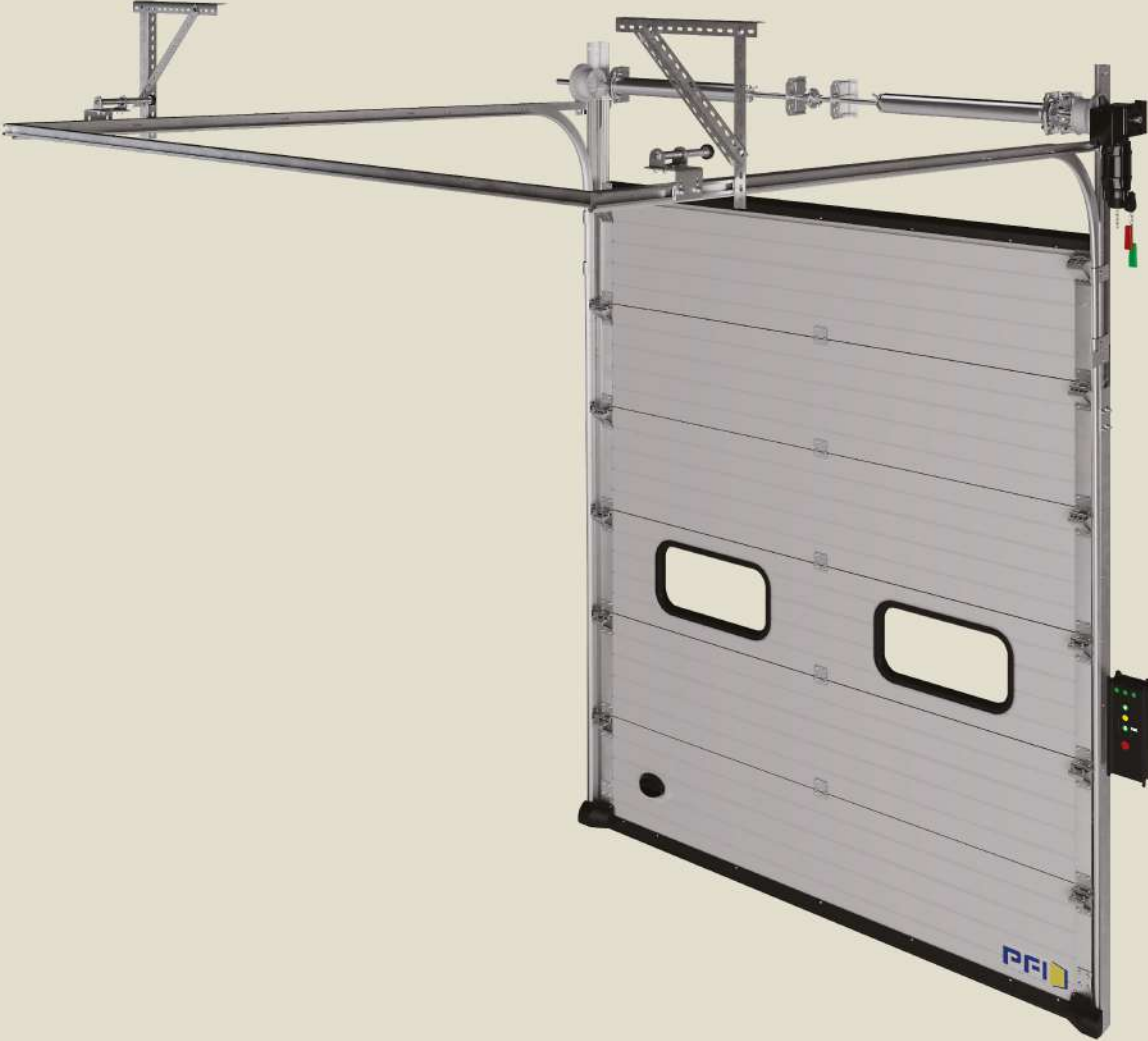

/ TEKNİK ÖZELLİKLER

40/80^{mm}

Panel kalınlıkları

1000^{Pa N/m³}

Rüzgar direnci

/ MODELLER

Standart yataklamalı

PSDS

Yüksek yataklamalı

PSDH

Giyotin yataklamalı

PSDV

Yükleme sistemlerinin tüm ürünlerini **02** numaralı katalogta bulabilirsiniz.
Malzemeler, sertifikalar, aksesuarlar ve çok daha fazlası hakkında detaylı bilgi edinebilirsiniz.



1

2

PFI




**ALANINDA UZMANLARA
GÜVENMEK İSTEYENLER
İÇİN**

ENDÜSTRİYEL KAPILAR

HIZLI SARMAL KAPILAR

Hızlı sarmal kapılar, yapının bir bölümünün diğerinden ayırmak gerektiğinde kullanılır. Isı, toz ve neme karşı etkili koruma sağlar.

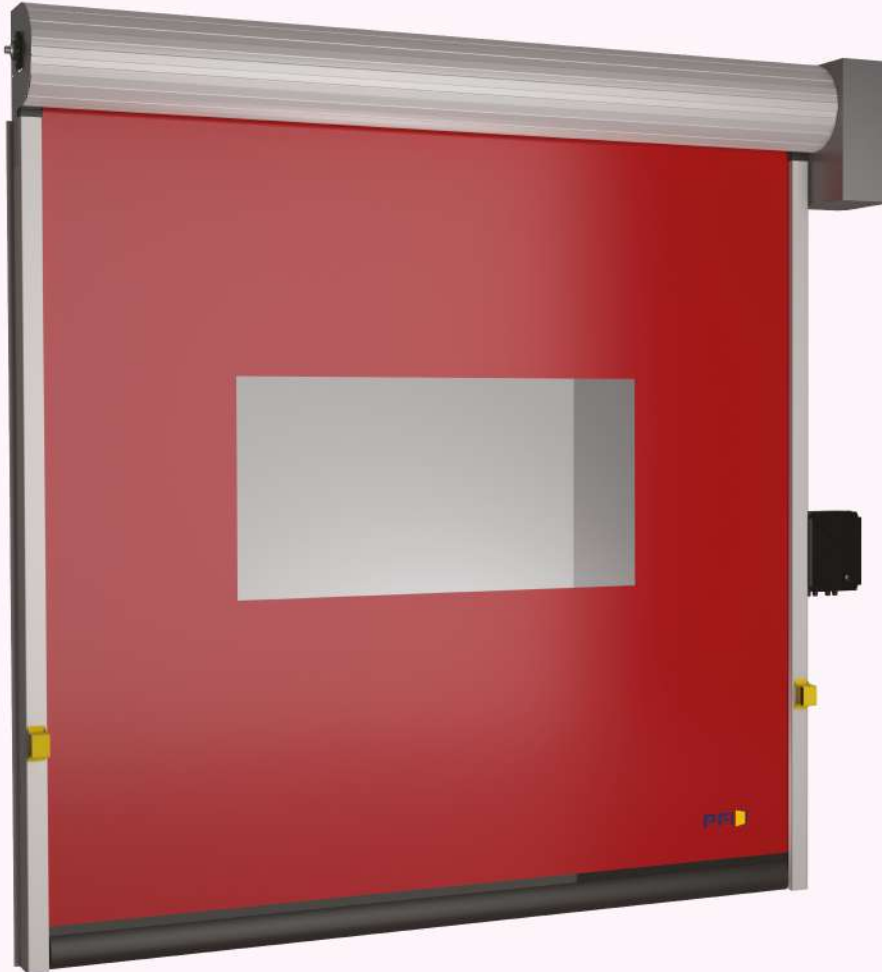

/ TEKNİK ÖZELLİKLER

PVC

Branda

1,5^{m/s}

Maksimum açılış hızı

/ MODELLER

Standart

SPEED X

Yukarı katlanır

PACKMAX

Kendini tamir eden

FIX ZIPFLEX

İzolasyonlu

ISOSPEED TWINBLOW ISOZIP

Hızlı sarmal kapıların tüm modellerini **03** numaralı katalogda bulabilirsiniz. Malzemeler, sertifikalar, aksesuarlar ve çok daha fazlası hakkında detaylı bilgi edinebilirsiniz.



KAVACIK MH. YAYABEYİ SK. İLAYDA İŞ MERKEZİ
NO: 12 KAT: 2
BEYKOZ / İSTANBUL / TÜRKİYE
T: +90 216 693 05 35

VIALE DELLA REGIONE
NO: 36
93100 - CALTANISSETTA / ITALY
T: +39 0934 682747

INFO@PFI.IT
WWW.PFI.IT

**ALANINDA UZMANLARA
GÜVENMEK İSTEYENLER
İÇİN**